ISOPRO Secur

platný od 01.06.2022

Cenník pre koncového zákazníka

Popis výrobku	IPS 010	IPS 015	IPS 020S	IPS 410S	IPS 700S	IPS 700N	IPS 730S	IPS 770S	IPS 780S	IPS 790S	IPS 810S	IPS 810N
Konštrukcia krídla dverí												
Hladký plech	●		●		●	●	●	●		●	●	●
Plech s prelisom		●							●			
Kazetový plech				●								
Hrúbka krídla dverí	Hrúbka 65 mm											
celoplošne vypenené, termicky oddelené, z vonkajšej a vnútornej strany s výplňou prekrývajúcou krídlo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Veľkosti												
Štandardné veľkosti (RAM)	1000 × 2100 mm				1100 × 2100 mm			1150 × 2200 mm				
Povrchová úprava												
Upozornenie: Pri dverách s tmavou povrchovou úpravou je rozpínavosť materiálu obzvlášť vysoká. Preverte preto polohu dverí na stavbe. Prispeje to k bezproblémovej obsluhe dverí.												
Štandard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	• na oboch stranách lakované v bielej farbe, podľa RAL 9016, rovnaká farba ako brána • hodvábne matné, stupeň lesku 35 – 40 %											
MatchColor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	• na oboch stranách lakované, podľa škály farieb RAL, rovnaká farba ako brána • hodvábne matné, stupeň lesku 35 – 40 % RAL 7016 antracitová sivá RAL 8028 terakotová hnedá CH 703 antracit metallic											
Prednostná farba	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	• 5 prednostných farieb • na oboch stranách lakované, podľa škály farieb RAL • hodvábne matné, stupeň lesku 35 – 40 % RAL 9006 biely hliník RAL 9007 sivý hliník											
Decograin Fóliový povrch, na oboch stranách – Golden Oak (Zlatý dub)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Decograin Fóliový povrch, na oboch stranách – Dark Oak (Tmavý dub)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Decograin Fóliový povrch, na oboch stranách – Night Oak (Nočný dub)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Tesnenia												
Krídlo dverí: 4-stranné úrovne tesnenia Zárubňa: 3-stranná úroveň tesnenia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zámok												
Viacnásobné blokovanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bezpečnostné čapy												
Bezpečnostné lišty v oblasti závesu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zárubne												
Termicky oddelená hliníková bloková zárubňa (farebne zladená s krídlom dverí) s plastovým prahom, termicky oddeleným	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hodnota tepelnej izolácie vo W/(m²·K)												
▶ v závislosti od veľkosti a vyhotovenia zárubne	pozri stránku cenníka											
Vyhotovenie v RC 2 (IsoPro Secur)												
Strana nebezpečenstva = strana závesov alebo strana oproti závesom												
RC 2 s hliníkovou zárubňou, zámok s hákovou závorou	●	●										
RC 2 s hliníkovou zárubňou, zámok s hákovou závorou, bezpečnostné sklo P4A			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ISOPRO Secur

platný od 01.06.2022

Popis výrobku	IPS 010	IPS 015	IPS 020S	IPS 410S	IPS 700S	IPS 700N	IPS 730S	IPS 770S	IPS 780S	IPS 790S	IPS 810S	IPS 810N
Kovania												
Závesy												
3 dvojdielne valčekové závesy (160 mm), 3-dimenzionálne nastaviteľné, so snímateľnými krytmi (vzhľad ušľachtilej ocele)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Profilový cylinder												
S 5 kľúčmi, s funkciou pre stav núdze a nebezpečenstva, s ochranou voči navŕtaniu a vytiahnutiu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zasklievací rám												
Ušľachtilá oceľ, lepený					●	●	●	●	●	●	●	●
Plast Roundstyle			●									
Plast Profilstyle				●								
Presklenie												
S ISO trojnásobné presklenie, P4A, Satinato			●	●	●		●	●	●	●	●	
N ISO trojnásobné presklenie, P4A, zrkadlové sklo						●						●
Bočný diel / nadsvetlík												
Pre dvere otvárajúce sa dovnútra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pre dvere otvárajúce sa smerom von	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISOPRO Secur

platný od 01.06.2022

IsoPro65 s hliníkovou zárubňou profil A5

Normované veľkosti		
Vonkajší rozmer rámu Objednávací rozmer	Svetlý otvor v stene	Svetlý rozmer zárubne
1000 × 2100	1020 × 2110	860 × 2010
1100 × 2100	1120 × 2110	960 × 2010
1150 × 2200	1170 × 2210	1010 × 2110

Atypické veľkosti		
Motívy	Vonkajší rozmer rámu	
	Šírka	Výška
010 / 020 / 700 / 770 / 810	700 – 1250	1875 – 2250
015 / 730 / 780 / 790	875 – 1250	1875 – 2250
410	900 – 1100	1875 – 2186

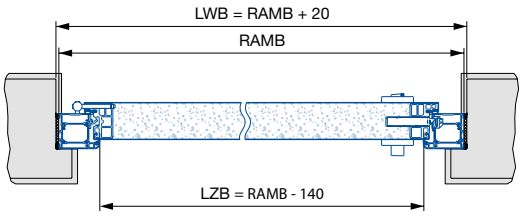

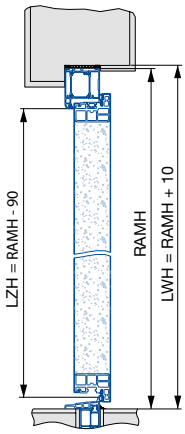

RAMB Vonkajší rozmer rámu, šírka
RAMH Vonkajší rozmer rámu, výška

LWB Svetlý otvor v stene, šírka
LWH Svetlý otvor v stene, výška
LZB Svetlý rozmer zárubne, šírka
LZH Svetlý rozmer zárubne, výška

Napojenie na stenu pre zárubne



Profil A5



Montáž zaskrutkovaním
(otvory vyvŕtať zo strany stavebníka)



So skrutkovacou kotvou

Svetlý priehľad pri motívoch s presklením

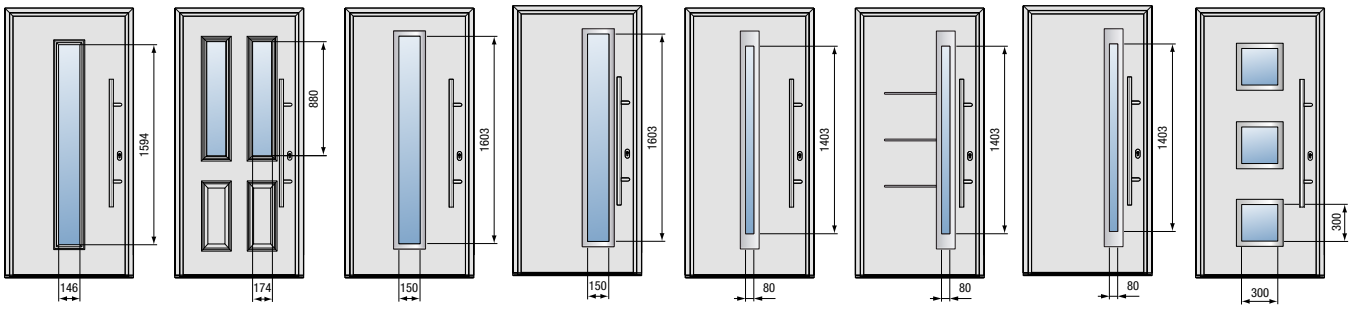

IPS 020S | **IPS 410S** | **IPS 700S IPS 700N** | **IPS 730S** | **IPS 770S** | **IPS 780S** | **IPS 790S** | **IPS 810S IPS 810N**

ISOPRO Secur

Súprava kľučka / kľučka s rozetou a okrúhla rozeta ES1

RC 2

platný od 01.06.2022

- Výplň prekrývajúca krídlo, termicky oddelené oceľové krídlo dverí, zvonku a zvnútra farebne zhodné
- Zárubňa z hliníka
- Viacnásobný blokovací zámok



Profil A5

Náhľad	Popis motívu	Veľkosť (RAM)	RAL 9016	MatchColor	Prednostná farba	Decograin
	**IPS 010** • Hladký plech • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1260	1260	1260	1452
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	1558	1558	1558	1750
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 0,88 W/(m²·K)				
	IPS 015 • Plech so 7 prelismi (zvonku) • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1260	1260	1260	1452
		od 875 × 1875 do 1250 × 2250	1558	1558	1558	1750
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 0,88 W/(m²·K)				
	**IPS 020S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri VBS • Plastový zasklievací rám vo farbe dverí (výnimka pri povrchovej úprave Decograin*) • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1440	1440	1440	1633
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	1738	1738	1738	1931
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	**IPS 410S** • Kazetový plech (obojstranne) • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri VBS • Plastový zasklievací rám vo farbe dverí • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100	1440	1440	1440	-
		od 900 × 1875 do 1100 × 2186	1738	1738	1738	-
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	**IPS 700S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri JBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1440	1440	1440	1633
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	1738	1738	1738	1931
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	**IPS 700N** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – zrkadlové sklo – vnútri JBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1577	1577	1577	1770
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	1875	1875	1875	2068
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	**IPS 730S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri JBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1440	1440	1440	1633
		od 875 × 1875 do 1250 × 2250	1738	1738	1738	1931
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				

ISOPRO Secur

Súprava kľučka / kľučka s rozetou a okrúhla rozeta ES1

RC 2

platný od 01.06.2022

- Výplň prekrývajúca krídlo, termicky oddelené oceľové krídlo dverí, zvonku a zvnútra farebne zhodné
- Zárubňa z hliníka
- Viacnásobný blokovací zámok



Profil A5

Náhľad	Popis motívu	Veľkosť (RAM)	RAL 9016	MatchColor	Prednostná farba	Decograin
	**IPS 770S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri VBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	**1440**	**1440**	**1440**	**1633**
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	**1738**	**1738**	**1738**	**1931**
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 0,96 W/(m²·K)				
	**IPS 780S** • Plech s 3 prelismi (zvonku) • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri VBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	**1440**	**1440**	**1440**	**1633**
		od 875 × 1875 do 1250 × 2250	**1738**	**1738**	**1738**	**1931**
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 0,96 W/(m²·K)				
	**IPS 790S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri VBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	**1440**	**1440**	**1440**	**1633**
		od 875 × 1875 do 1250 × 2250	**1738**	**1738**	**1738**	**1931**
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 0,96 W/(m²·K)				
	**IPS 810S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri JBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	**1440**	**1440**	**1440**	**1633**
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	**1738**	**1738**	**1738**	**1931**
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	**IPS 810N** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – zrkadlové sklo – vnútri JBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Súprava kľučka / kľučka s rozetou, typ D-110, ušľachtilá oceľ s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	**1577**	**1577**	**1577**	**1770**
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	**1875**	**1875**	**1875**	**2068**
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				

* Pri povrchovej úprave dverí Decorain sú plastové zasklievacie rámy prispôsobené farebnému odtieňu Decograin.

ISOPRO Secur

s madlom HB 38-2 a okrúhlou rozetou ES1

RC 2

platný od 01.06.2022

- Výplň prekrývajúca krídlo, termicky oddelené oceľové krídlo dverí, zvonku a zvnútra farebne zhodné
- Zárubňa z hliníka
- Viacnásobný blokovací zámok



Profil A5

Náhľad	Popis motívu	Veľkosť (RAM)	RAL 9016	MatchColor	Prednostná farba	Decograin
	IPS 010 • Hladký plech • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1260	1260	1260	1452
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	1558	1558	1558	1750
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 0,88 W/(m²·K)				
	IPS 015 • Plech so 7 prelismi (zvonku) • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1260	1260	1260	1452
		od 875 × 1875 do 1250 × 2250	1558	1558	1558	1750
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 0,88 W/(m²·K)				
	**IPS 020S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri VBS • Plastový zasklievací rám vo farbe dverí (výnimka pri povrchovej úprave Decograin*) • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1440	1440	1440	1633
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	1738	1738	1738	1931
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	**IPS 410S** • Kazetový plech (obojstranne) • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri VBS • Plastový zasklievací rám vo farbe dverí • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100	1440	1440	1440	-
		od 900 × 1875 do 1100 × 2186	1738	1738	1738	-
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	**IPS 700S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri JBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1440	1440	1440	1633
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	1738	1738	1738	1931
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	**IPS 700N** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – zrkadlové sklo – vnútri JBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1577	1577	1577	1770
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	1875	1875	1875	2068
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	**IPS 730S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri JBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	1440	1440	1440	1633
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	1738	1738	1738	1931
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				

ISOPRO Secur

s madlom HB 38-2 a okrúhlou rozetou ES1

RC 2

platný od 01.06.2022

- Výplň prekrývajúca krídlo, termicky oddelené oceľové krídlo dverí, zvonku a zvnútra farebne zhodné
- Zárubňa z hliníka
- Viacnásobný blokovací zámok



Profil A5

Náhľad	Popis motívu	Veľkosť (RAM)	RAL 9016	MatchColor	Prednostná farba	Decograin
	**IPS 770S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri VBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	**1440**	**1440**	**1440**	**1633**
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	**1738**	**1738**	**1738**	**1931**
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 0,96 W/(m²·K)				
	**IPS 780S** • Plech s 3 prelismi (zvonku) • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri VBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	**1440**	**1440**	**1440**	**1633**
		od 875 × 1875 do 1250 × 2250	**1738**	**1738**	**1738**	**1931**
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 0,96 W/(m²·K)				
	**IPS 790S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri VBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	780 × 1638 858 × 1638 897 × 1716	**1440**	**1440**	**1440**	**1633**
		od 683 × 1463 do 975 × 1755	**1738**	**1738**	**1738**	**1931**
		▶hodnota U_D pri veľkosti 959 × 1700 mm: 1 W/(m²·K)				
	**IPS 810S** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – Float Satinato – vnútri JBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	**1440**	**1440**	**1440**	**1633**
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	**1738**	**1738**	**1738**	**1931**
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				
	**IPS 810N** • Hladký plech • 3 tabuľky izolačného skla, zvonku VBS P4A – zrkadlové sklo – vnútri JBS • Zasklievací rám z ušľachtilej ocele • Madlo HB 38-2 s rozetou ES1	1000 × 2100 1100 × 2100 1150 × 2200	**1577**	**1577**	**1577**	**1770**
		od 700 × 1875 do 1250 × 2250	**1875**	**1875**	**1875**	**2068**
		▶hodnota U_D pri veľkosti 1230 × 2180 mm: 1,0 W/(m²·K)				

* Pri povrchovej úprave dverí Decorain sú plastové zasklievacie rámy prispôsobené farebnému odtieňu Decograin.

ISOPRO Secur

Bočné diely a nadsvetlík

platný od 01.06.2022

Bočný diel

Pevný bočný diel ako spojovací systém



Objednávacie rozmery RAM (mm) Šírka × výška	Sklo	RAL 9016	MatchColor	Prednostná farba	Decograin
Normovaná veľkosť					
400 × 2100 400 × 2200	• Číre sklo • Satinato	691	799	799	833
Atypické veľkosti					
od 300 × 700 do 500 × 2250	• Číre sklo • Satinato	856	964	964	998
do 1000 × 2250 *		1022	1129	1129	1164

* možné iba bez nadsvetlíka
Prvok dverí s bočným dielom nemá statickú funkciu. Statika musí byť zaručená stavebným objektom.

Nadsvetlík

Pevný nadsvetlík ako spojovací systém



Objednávacie rozmery RAM (mm) Šírka × výška	Sklo	RAL 9016	MatchColor	Prednostná farba	Decograin
od 700 × 300 do 1250 × 500	• Číre sklo • Satinato	650	757	757	792
do 2250 × 500		860	968	968	1002

Bočné diely a nadsvetlíky v RC 2

				€
RC 2 	**Bočné diely** Možné iba v rozsahu veľkostí v šírke 300 – 500 mm (vonkajší rozmer rámu).	Číre sklo a bezpečnostné sklo (P4A)	za bočný diel	149
		Satinato a bezpečnostné sklo (P4A)	za bočný diel	149
RC 2	**Nadsvetlík** Možné iba v rozsahu veľkostí vo výške od 400 – 500 mm (vonkajší rozmer rámu).	Číre sklo a bezpečnostné sklo (P4A)	za nadsvetlík	149
		Satinato a bezpečnostné sklo (P4A)	za nadsvetlík	149

ISOPRO Secur

Príslušenstvo

platný od 01.06.2022

Balík vybavenia „black.edition“		Príplatok	€
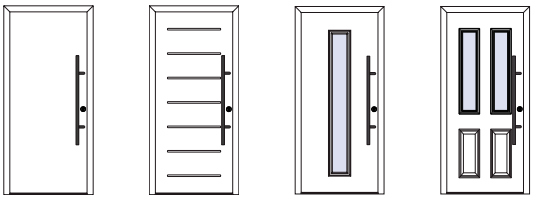 IPS 010 IPS 015 IPS 020 IPS 410	• Zvonku tyčové madlo HB 38-2 v čiernej farbe • Vnútorná kľučka v čiernej farbe • Okrúhle rozety ES1 pre profilový cylinder v čiernej farbe • Snímateľné kryty v čiernej farbe	za dvere	89
 IPS 700 IPS 730	• Zvonku tyčové madlo HB 38-2 v čiernej farbe • Vnútorná kľučka v čiernej farbe • Okrúhle rozety ES1 pre profilový cylinder v čiernej farbe • Snímateľné kryty v čiernej farbe • Zasklievací rám v čiernej farbe	za dvere	178

Profily						€
	**Podlahový profil**	Dĺžka do 1250 mm	Výška	30 mm	za kus	23
			Výška	60 mm	za kus	45
			Výška	90 mm	za kus	68
			Výška	120 mm	za kus	90
			Výška	150 mm	za kus	113
			Výška	180 mm	za kus	136
		Dĺžka do 2250 mm	Výška	30 mm	za kus	37
			Výška	60 mm	za kus	73
			Výška	90 mm	za kus	110
			Výška	120 mm	za kus	147
			Výška	150 mm	za kus	183
			Výška	180 mm	za kus	220
		Dĺžka do 3250 mm	Výška	30 mm	za kus	52
			Výška	60 mm	za kus	105
			Výška	90 mm	za kus	157
			Výška	120 mm	za kus	209
			Výška	150 mm	za kus	261
			Výška	180 mm	za kus	314
	**Rozširovací profil 25 mm** Rozmery (š × h) 25 × 60,5 mm	RAL 9016			za bm	46
		MatchColor			za bm	56
		Prednostná farba			za bm	56
		Decograin			za bm	66
	**Rozširovací profil 50 mm** Rozmery (š × h) 50 × 60,5 mm	RAL 9016			za bm	52
		MatchColor			za bm	62
		Prednostná farba			za bm	62
		Decograin			za bm	71

Príslušenstvo			€
	**Elektrický otvárač s dennou západkou** (voľne)	za kus	93

ISOPRO Secur

Príslušenstvo

platný od 01.06.2022

Príslušenstvo			€
	**Prvok dverí s otváraním smerom von**	za dvere	**65**
	**Dverný priezor (zabudovaný)** (iba pre IPS 010, IPS 015 a IPS 410S)	za kus	**45**
	**Dverný priezor, termicky oddelený (zabudovaný)** (iba pre IPS 010, IPS 015 a IPS 410S)	za kus	**88**
	**Lišta proti dažďu** Hliník eloxovaný	za kus	**21**
	**Ochranná lišta proti vplyvom počasia** RAL 9006	za kus	**44**
	**Ochranná lišta proti vplyvom počasia** Ušľachtilá oceľ	za kus	**183**
	**Súprava skrutkovacích kotiev** Dĺžka 180 mm (8 × kotva)	za súpravu	**10**

Aplikácie vo vzhľade ušľachtilej ocele (na vonkajšej strane)			€
 IPS 015  IPS 780	**Aplikácia vo vzhľade ušľachtilej ocele, obrázok 400** • Dĺžka ozdobnej linky 577 mm na prelis pre motív 015 • Dĺžka ozdobnej linky 390 mm na prelis pre motív 780	**Motív IPS 015** za dvere	**165**
		Motív IPS 780 za dvere	**109**
 IPS 015  IPS 780	**Aplikácia vo vzhľade ušľachtilej ocele, obrázok 401** • Dĺžka ozdobnej linky 118 mm na prelis	**Motív IPS 015** za dvere	**165**
		Motív IPS 780 za dvere	**109**

ISOPRO Secur

Príslušenstvo

platný od 01.06.2022

Aplikácie vo vzhľade ušľachtilej ocele (na vonkajšej strane)		€
 IPS 015	**Aplikácia vo vzhľade ušľachtilej ocele, obrázok 402** • Dĺžka ozdobnej linky 118 mm na prelis	za dvere **165**
 IPS 015	**Aplikácia vo vzhľade ušľachtilej ocele, obrázok 403** • Dĺžka ozdobnej linky 2 × 118 mm na prelis	za dvere **165**