

Domové dvere ISOPRO / ISOPRO Secur



Platný od
01.09.2023

Doma všade

Katalóg domových dverí ISOPRO

 Made in
Germany

made by **HÖRMANN**

Odolné, univerzálne a najlepšie chránené.

Domové dvere ISOPRO Secur 780S, farba CH 703** s dlhým madlom HB 38-2 a 2 bočnými dielmi v rozmeroch 400 mm × 2100 mm, vrát. RC2 pri bočných dieloch

Kvalita z Nemecka od trhového lídra Hörmann

Domové dvere ISOPRO Secur ponúkajú všestranný komfort, vysokú bezpečnosť a optimálnu tepelnú izoláciu. Dvere vyrobené z vysoko kvalitnej hliníkovej/ ocelevej konštrukcie sa vyznačujú dlhou životnosťou a stabilitou. Majú rozsiahle sériové vybavenie za atraktívne celkové ceny.

Jednoducho si vyberte svoje požadované dvere z mnohých modelov, ktoré sa perfektne hodia ku každému typu domu. Moderné farby a dekory presne vyjadrujú váš osobný štýl. Okrem toho si môžete vaše domové dvere individuálne prispôsobiť vďaka univerzálnemu príslušenstvu. Profitujte z najvyššej kvality z Nemecka od trhového lídra Hörmann.

5 ROČNÁ
záruka *

To vám môžeme sľúbiť!

Sme presvedčení o našich výrobkoch a o našej kvalite bez kompromisov. Z tohto dôvodu získavate 5-ročnú záruku* na domové dvere ISOPRO Secur.

Čo znamená hodnota U_D ?



Hodnota U_D udáva, koľko energie sa odovzdá von cez steny, okná alebo dvere. Čím nižšia hodnota, tým vyššia izolácia. Vďaka inteligentnej konštrukcii s termicky oddeleným krídlom dverí a hliníkovou zárubňou dosahujú vybrané motívy domových dverí ISOPRO Secur mimoriadne nízke hodnoty U_D .

Hodnota U_D
až do
0,88
W/(m²·K)

Vhodné pre nízkoenergetické domy

Domové dvere ISOPRO Secur majú veľmi dobrú tepelnú izoláciu. Preto sú dokonca vhodné na použitie v nízkoenergetických domoch. Termicky oddelené krídlo dverí a hliníková zárubňa zabezpečujú, že teplo zostáva v budove (pozri obr. Prierez krídla dverí). V závislosti od motívu dverí majú domové dvere ISOPRO Secur hodnotu U_D -do 0,88 W/m²·K a tak prispievajú k udržateľným úsporám energie.

Celoplošná výplň z polyuretánovej tvrdenej peny

Termicky oddelené krídlo dverí s obvodovou úrovňou tesnenia

Obr. Prierez krídla dverí

Prehľad všetkých výhod domových dverí ISOPRO Secur



Myslíme a konáme ekologicky.

Ako rodinný podnik si uvedomujeme zodpovednosť za ďalšie generácie, a preto štandardne ponúkame CO₂ neutrálne výrobky pre výstavbu bytov.

Spoločnosť Hörmann sa so svojou stratégiou udržateľnosti usiluje o zníženie množstva emisií a predchádzanie ich vzniku. Celú našu spotrebu elektrickej energie vo všetkých európskych pobočkách pokrývame 100 % zelenou energiou z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho znižujeme našu spotrebu mnohými ďalšími opatreniami a ročne ušetríme viac ako 75000 ton CO₂. Zvyšné emisie kompenzujeme podporou certifikovaných projektov na ochranu klímy v spolupráci s ClimatePartner.



Na mieru

Domové dvere ISOPRO Secur do max. šírky 1250 mm a max. výšky 2250 mm dostanete tiež na mieru.



Dlhá životnosť

Veľmi kvalitné spracovanie spoľahlivých materiálov zaručuje veľmi dlhú životnosť.



5 kľúčov

Všetky domové dvere ISOPRO Secur sa sériovo dodávajú s piatimi kľúčmi.



Tiché

Vďaka integrovanej západke Softlock dvere ISOPRO Secur jemne zapadajú a príjemne ticho sa zatvárajú.



Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný výrobok
climate-id.com/XNEBK



CO₂ vypočítat
znižit
prispieť



Domové dvere ISOPRO Secur IPS 015, farba RAL 9016 s dlhým madlom HB 38-2 a 2 bočnými dielmi v rozmeroch 400 mm × 2100 mm, vrát. RC2 pri bočných dieloch



Vysoká kvalita


Domové dvere ISOPRO Secur sú vysokokvalitným značkovým výrobkom od trhového lídra Hörmann.



S hodnotou U_D do 0,88 W/(m²·K) sú domové dvere ISOPRO Secur vhodné aj do nízkoenergetických domov.



Vzhľadom na naše nekompromisné zabezpečenie kvality vám poskytujeme 5-ročnú záruku* na domové dvere ISOPRO Secur.

 Made in Germany

Tri blokovačie body
zaisťujú vysokú
bezpečnosť

Komfortná bezpečnosť

Vďaka mnohým bezpečnostným vlastnostiam ponúkajú domové dvere ISOPRO Secur vysokú ochranu. Sériovo zvyšujú ochranu viacnásobný blokovačie zámok, okrúhla rozeta ES1, profilový cylinder s ochranou proti navrtaniu a vytiahnutiu s bezpečnostným sklom P4A. Okrem toho prinášajú domové dvere ISOPRO Secur praktické pohodlie, ako je integrovaná funkcia pre prípad núdze a nebezpečenstva v profilovom cylindri a západka Softlock na tiché zatváranie.



Bezpečnostné vybavenie domových dverí ISOPRO Secur odolné proti vlámaniu s certifikovanou triedou odolnosti RC2 zaisťuje ešte väčšiu bezpečnosť vo vašich štyroch stenách.



Ochranná rozeta zakrýva zámok a profilový cylinder a dodatočne chráni pred neoprávneným vlámaním.



Viacnásobný blokovačie zámok s tromi blokovačimi bodmi zatvára dvere po celej výške a poskytuje tak obzvlášť spoľahlivú ochranu.



Integrovaná funkcia pre prípad núdze a nebezpečenstva umožňuje otváranie domových dverí, aj keď je vo vnútri kľúč.

ISOPRO Secur sú k dispozícii aj ako verzia ISOPRO bez vybavenia RC2. Sériovo má táto verzia viacnásobný blokovačie zámok, profilový bezpečnostný cylinder a oválnu rozetu. Táto verzia obsahuje aj integrovanú funkciu pre prípad núdze a nebezpečenstva v profilovom cylindri a západku Softlock.

Obr. Prierez dverí s integrovaným viacnásobným blokovačím zámkom



Domové dvere ISOPRO Secur IPS 010,
farba RAL 7016 s dlhým madlom HB 38-2
a bočným dielom v rozmeroch 400 mm × 2100 mm,
vrát. RC2 pri bočnom diele

Nadčasové a štýlové IPS 010 a IPS 015

Privítajte svojich hostí jasne stvárneným vstupným priestorom. Vďaka klasickému vyhotoveniu s hladkým plechom IPS 010 presviedča vchod svojou nadčasovou estetikou. Ak uprednostňujete živší priestor, vyberte si motív IPS 015, ktorý poskytuje vizuálne

akcenty prostredníctvom siedmich priečných prelisov. Pekne tvarované kľučky a dlhé madlá oboch motívov dverí sú vyrobené z vysokokvalitnej ušľachtilej ocele na obidvoch stranách, a tak zaisťujú dlhú životnosť.

5 *
ROČNÁ
záruka

Hodnota U_D
až do
0,88
W/(m²·K)

ISOPRO Secur, motív 010

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



CH 703**



RAL 8028



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 700 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele

ISOPRO Secur, motív 015

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

IPS 015:
Voliteľne
dostupné tiež
s ozdobnými
výplňami so
vzhľadom
ušľachtilej ocele

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



CH 703**



RAL 8028



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 875 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele



Domové dvere ISOPRO Secur IPS 020S, farba RAL 9007 s dlhým madlom HB 38-2 a bočným dielom v atypických rozmeroch, RC2 tu pri bočnom diele nie je možné (pozri stranu 21)

Svetlý a príjemný IPS 020S a IPS 410S

Cez satinované presklenie dopadá do vašej chodby množstvo slnečného svetla – napriek tomu si môžete vychutnať úplné súkromie. Trojdielne bezpečnostné sklo P4A oboch variantov dverí je navrhnuté zvonka aj zvnútra tak, aby v prípade rozbitia

nehrozilo prakticky žiadne riziko zranenia úlomkami. Moderné domové dvere IPS 020S a klasický variant IPS 410S sú navrhnuté v rovnakej farbe zvnútra aj zvonku.

5 *
ROČNÁ
ZÁRUKA

Hodnota U_D
až do
1,0
W/(m²·K)

ISOPRO Secur, motív 020S

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



CH 703**



RAL 8028



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 700 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele
- Trojnásobné ISO presklenie s vrstveným bezpečnostným satinovaným sklom

ISOPRO Secur, motív 410S

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



CH 703**



RAL 8028



CH 907

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100

Atypické veľkosti v mm

- od š 900 × v 1875
- do š 1100 × v 2186

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele
- Trojnásobné ISO presklenie s vrstveným bezpečnostným satinovaným sklom



Domové dvere ISOPRO Secur 700S,
dekor Dark Oak (Tmavý dub)
s dlhým madlom HB 38-2

Elegantný a štíhly IPS 700S a IPS 700N

Veľký výrez presklenia motívu dverí IPS 700S s obvodovým rámom z ušľachtilej ocele je absolútnym pútačom pohľadov. S motívom IPS 700N so zrkadlovým sklom získate ďalšiu sofistikovanosť. Umožňuje priehľad z tmavšej na svetlejšiu stranu, ale nie naopak. Izolačné sklo s tromi tabuľkami zaisťuje dobrú tepelnú izoláciu.

Bolo navrhnuté tak, aby sa v prípade rozbitia nerozštiepilo a riziko zranenia sa znížilo na minimum. Robustné dlhé madlo na vonkajšej strane a kľučka na vnútornej strane dverí sú vyrobené z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

5 *
ROČNÁ
zárka

Hodnota U_D
až do
1,0
W/(m²·K)

ISOPRO Secur, motív 700S (satinované sklo)

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



CH 703**



RAL 8028



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 700 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele
- Trojnásobné ISO presklenie s vrstveným bezpečnostným satinovaným sklom

ISOPRO, motív 700N (zrkadlové sklo)

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



CH 703**



RAL 8028



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 700 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele
- Trojnásobné ISO presklenie s vrstveným bezpečnostným zrkadlovým sklom



Domové dvere ISOPRO Secur 770S,
farba RAL 9016 s dlhým madlom HB 38-2
a 2 bočnými dielmi v rozmeroch 400 mm × 2100 mm,
vrát. RC2 pri bočných dieloch

Elegantný a štíhly IPS 730S a IPS 770S

Asymetricky usporiadaný, veľký výrez presklenia motívu dverí IPS 730S s obvodovým rámom z ušľachtilej ocele podčiarkuje individuálny charakter. Ak dávate prednosť štíhlemu výrezu presklenia, tou pravou voľbou je motív IPS 770S. Integrované bezpečnostné izolačné sklo s troma tabuľami zaisťuje dobrú

tepelnú izoláciu a bolo navrhnuté tak, aby sa v prípade rozbitia nerozštiepilo a riziko zranenia sa znížilo na minimum. Robustné dlhé madlo na vonkajšej strane a kľučka na vnútornej strane dverí sú vyrobené z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

5 *
ROČNÁ
záruka

Hodnota U_D
až do
0,96
W/(m²·K)

ISOPRO Secur, motív 730S

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



RAL 8028



CH 703**



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 875 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele
- Trojnásobné ISO presklenie s vrstveným bezpečnostným satinovaným sklom

ISOPRO Secur, motív 770S

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



RAL 8028



CH 703**



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 700 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele
- Trojnásobné ISO presklenie s vrstveným bezpečnostným satinovaným sklom

**ISOPRO Secur**

IPS 780S sú voliteľne dostupné tiež s ozdobnými výplňami so vzhľadom ušľachtilej ocele za príplatok.



Domové dvere ISOPRO Secur 780S, farba CH 703** s dlhým madlom HB 38-2 a bočným dielom v atypických rozmeroch, RC2 tu pri bočnom diele nie je možné (pozri stranu 21)

Moderný a individuálny IPS 780S a IPS 790S

Ak dávate prednosť úzkemu, obdĺžnikovému preskleniu s prelismi, tou pravou voľbou je motív IPS 780S. Ak máte radi túto formu presklenia, ale nemáte radi prelisy, potom je motív IPS 790S pre vás to pravé.

Okrem toho majú oba modely dverí izolačné sklo s tromi tabuľami, ktoré nielen zaisťuje optimálnu tepelnú izoláciu, ale tiež výrazne minimalizuje riziko zranenia, ak sa sklo rozbije.

5 *
ROČNÁ
záruka

Hodnota U_D
až do
0,96
W/(m²·K)

ISOPRO Secur, motív 780S

Farby a dekory



IPS 780S:
Voliteľne
dostupné tiež
s ozdobnými
výplňami so
vzhľadom
ušľachtilej ocele

Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



CH 703**



RAL 8028



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 875 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele
- Trojnásobné ISO presklenie s vrstveným bezpečnostným satinovaným sklom

ISOPRO Secur, motív 790S

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



CH 703**



RAL 8028



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 875 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele
- Trojnásobné ISO presklenie s vrstveným bezpečnostným satinovaným sklom



Domové dvere ISOPRO Secur 810S,
farba RAL 9016 s dlhým madlom HB 38-2
a 2 bočnými dielmi v rozmeroch 400 mm × 2100 mm,
vrát. RC2 pri bočných dieloch

Estetický a klasický IPS 810S a IPS 810N

Ak uprednostňujete štvorcové tvary presklenia a chcete viac svetla na chodbe, potom je motív IPS 810S tou správnou voľbou. V prípade potreby môžete tento štvorcový tvar získať aj so zrkadlovým sklom s motívom IPS 810N. Umožňuje priehľad z tmavšej na svetlejšiu

stranu, ale nie naopak. Okrem toho majú oba modely dverí izolačné sklo s tromi tabuľkami, ktoré nielen zaisťuje optimálnu tepelnú izoláciu, ale tiež výrazne minimalizuje riziko zranenia, ak sa sklo rozbije.

5 *
ROČNÁ
záruka

Hodnota U_D
až do
1,0
W/(m²·K)

ISOPRO Secur, motív 810S (satinované sklo)

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007

MatchColor



RAL 7016



CH 703**



RAL 8028



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 700 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele
- Trojnásobné ISO presklenie s vrstveným bezpečnostným satinovaným sklom

ISOPRO, motív 810N (zrkadlové sklo)

Farby a dekory



Štandard:
Biela
RAL 9016

Farba



RAL 9006



RAL 9005



RAL 9007


MatchColor



RAL 7016



CH 703**



RAL 8028



CH 907

Dekory



Golden Oak
(Zlatý dub)



Night Oak
(Nočný dub)



Dark Oak
(Tmavý dub)



Winchester Oak

Veľkosti

Štandardné veľkosti v mm

- š 1000 × v 2100
- š 1100 × v 2100
- š 1150 × v 2200

Atypické veľkosti v mm

- od š 700 × v 1875
- do š 1250 × v 2250

Vybavenie

Štandardne obsiahnuté v rozsahu dodávky:

- Na vonkajšej strane dlhé madlo HB 38-2 s okrúhrou rozetou ES1
- Na vnútornej strane súprava kľučiek z ušľachtilej ocele
- Trojnásobné ISO presklenie s vrstveným bezpečnostným zrkadlovým sklom

Individuálne farby a vysoko kvalitné dekory

Farby a dekory:

Vďaka rozmanitému výberu ponúkajú domové dvere ISOPRO Secur optimálne riešenie pre stvárnenie vášho vstupného priestoru. Nové **farby MatchColor** sú identické s garážovými sekcionálnymi bránami, vedľajšími dverami a oceľovými dverami Hörmann. Tešte sa na harmonický celkový vzhľad vďaka zosúladeným farbám. Všetky domové dvere sú na oboch stranách natreté farbou podľa vášho výberu*. Dekoračné varianty sú tiež vyhotovené s vysoko kvalitnou fóliovou povrchovou úpravou na oboch stranách.


Tip na montáž: Dvere s tmavými povrchmi by nemali byť vystavené priamemu a trvalému slnečnému žiareniu.

Rozsiahle vybavenie



V prípade domových dverí ISOPRO Secur je mnoho prvkov vybavenia už zahrnutých v celkovej cene. Patria sem hliníková zárubňa, viacnásobné blokovanie, profilový cylinder, tyčové madlá a kľučky, ako aj päť kľúčov.

Farba



Biela
RAL 9016 (štandard)



Biely hliník
RAL 9006



Sivý hliník
RAL 9007



Čierna
RAL 9005


MatchColor Novinka



Antracitovo sivá
RAL 7016



Antracit metallic
CH 703



Terakotová hnedá
RAL 8028



Sivý hliník
CH 907

Dekory



Golden Oak (Zlatý dub)



Dark Oak (Tmavý dub)




Night Oak (Nočný dub)



Winchester Oak

* Všetky údaje o farbách podľa príslušného odtieňa RAL. Farba a dekoratívny náter sú na oboch stranách vždy rovnaké. Vyobrazenia farieb a dekory nie sú z tlačiarensko-technických dôvodov farebne záväzné.

Kvalita od jedného výrobcu – Made in Germany.



Premyslená a osvedčená technológia a vysoká kvalita materiálov od trhového lídra Hörmann sú charakteristickými znakmi domových dverí ISOPRO Secur. Všetky komponenty dverí sa vyrábajú

v Nemecku. Domové dvere ISOPRO Secur je možné prispôbovať individuálnym potrebám a ďalej vylepšovať výberom rozmanitého príslušenstva.

Univerzálne presklenie

Presklené dvere poskytujú dostatok svetla vo vstupnom priestore. Špeciálna konštrukcia vyrobená z trojnásobného presklenia nielen pomáha šetriť energiu: Tabule sú vyrobené zo spoľahlivého bezpečnostného skla zvnútra a zvonka, takže nehrozí takmer žiadne riziko zranenia kúskami skla alebo črepinami. Satinovaný povrch zabraňuje pohľadu na chodbu a chráni tak súkromie.



Obr. Detailný pohľad na krídlo dverí s presklením

Vysoko kvalitná hliníková zárubňa

Zárubne z pevnej hliníkovej konštrukcie sú termicky oddelené a majú obvodovú úroveň tesnenia pre optimálnu tepelnú izoláciu. Sériovo sa dodávajú v požadovanej farbe.

Ochranný podlahový prah

Podlahový prah z plastu vystuženého sklenenými vláknami je mimoriadne robustný. Poskytuje optimálnu tepelnú izoláciu na podlahe, ako aj ochranu pred nečistotami, vetrom a dažďom.



Obr. Detailný pohľad na zárubňu dverí a podlahový prah

Nastaviteľné 3D závesy


Dvojdielne závesy dverí vyrobené z pozinkovanej ocele sú trojrozmerné nastaviteľné. Poskytujú väčšiu flexibilitu pri inštalácii a vysokú stabilitu pri každodennom používaní.



Obr. Vizualizácia nastaviteľných 3D závesov

Pevné krídla dverí

Všetky domové dvere ISOPRO Secur majú hrúbku 65 milimetrov. Sú vyrobené z pevnej ocele na oboch stranách a sú celoplošne vyplnené polyuretánovou tvrdenu penou. Vďaka vnútornému profilu krídla nie sú viditeľné žiadne rušivé hrany.

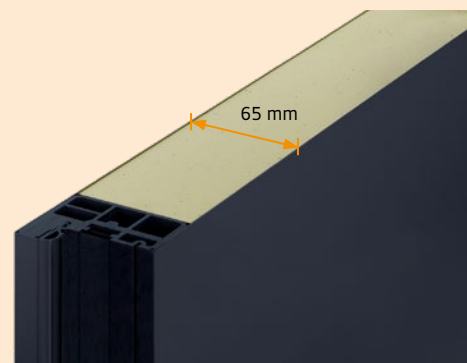

Obr. Prierez krídla dverí

Vysoko kvalitné vzhľady dverí v modernom dizajne



black.edition

pre exkluzívne domové dvere ISOPRO a ISOPRO Secur pre motívy 010, 015, 020S, 410S, 700S, 700N a 730S



Vnútoraná kľučka typu 310, oválna rozeta (iba pre ISOPRO)



Vnútoraná kľučka typu 310, okrúhla rozeta (iba pre ISOPRO Secur)



Zasklievací rám



Záves, pohľad zvnútra

Variety vyhotovenia

black.edition s dlhým madlom

(možné pri motívoch IPS 010, IPS 015, IPS 020S a IPS 410S)

Vybavenie

Vonkajšie dlhé madlo HB 38-2 v čiernej farbe
Vnútoraná kľučka v čiernej farbe
Okrúhle rozety ES1 v čiernej farbe
Snímateľné kryty v čiernej farbe

black.edition s dlhým madlom a zasklievacím rámom

(možné pri motívoch IPS 700S, IPS 700N a IPS 730S)

Vybavenie

Vonkajšie dlhé madlo HB 38-2 v čiernej farbe
Vnútoraná kľučka v čiernej farbe
Okrúhle rozety ES1 v čiernej farbe
Snímateľné kryty v čiernej farbe
Zasklievací rám v čiernej farbe

Bočné diely a nadsvetlíky

Voliteľné bočné diely a nadsvetlíky poskytujú prirodzené svetlo vo vstupnom priestore. Kombinovateľné prvky sú individuálne prispôsobiteľné a dostupné vo farbách domových dverí ISOPRO Secur. Dodatočne je možné konfigurovať prvky v čírom skle a satinovanom vyhotovení.

Zrkadlové sklo použité v motívoch domových dverí IPS 700N a IPS 810N nie je k dispozícii pre bočné diely a nadsvetlíky.

Bezpečnostné sklo použité vo vnútri aj zvonku vo všetkých domových dverách ISOPRO Secur znižuje riziko zranenia v prípade rozbitia skla. Všetky bočné diely a nadsvetlíky sú termicky oddelené pre optimálnu tepelnú izoláciu.

Veľkosti bočných dielov


Štandardné veľkosti v mm Atypické veľkosti v mm

- š 400 × v 2100
- š 400 × v 2200
- od š 300 × v 700
- do š 500 × v 2250
- do š 1000 × v 2250 *

Veľkosti nadsvetlíkov

Veľkosti v mm

- od š 700 × v 300
 - do š 1250 × v 500
 - do š 2250 × v 500
- * Možné iba bez nadsvetlíka

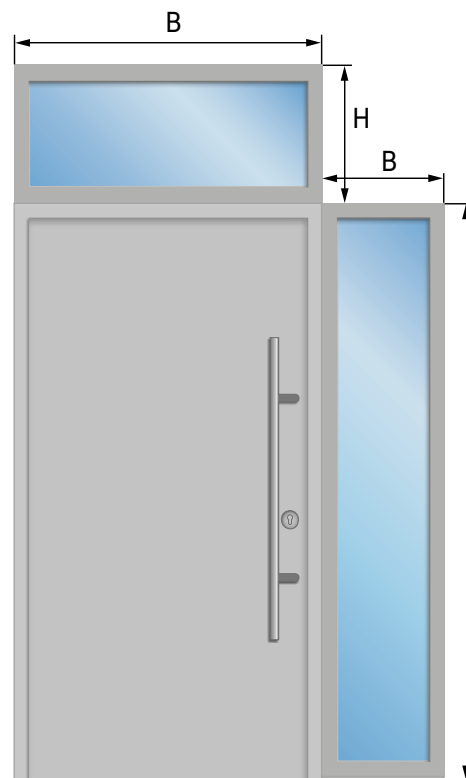

Voliteľné vyhotovenie RC2 bočných dielov a nadsvetlíkov je možné, ale upozorňujeme:

Pri bočných dieloch je bezpečnosť RC2 možná iba v šírkach 300 – 500 mm, iba číre sklo a satinované sklo

Pri nadsvetlíkoch je bezpečnosť RC2 možná iba vo výškach 400 – 500 mm, iba číre sklo a satinované sklo

Praktické rozširujúce príslušenstvo

Profil podlahového odstupu stabilizuje stavebnú konštrukciu a zlepšuje tepelnú izoláciu. Inštaluje sa pod podlahový prah dverí a zabraňuje úniku tepla.

Veľkosti profilov podlahového odstupu

Profily podlahového odstupu dostanete v nasledujúcich veľkostiach:

Dĺžka: do 3250 mm


Výšky: 30 mm, 60 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm a 180 mm



Na optimálnu montáž zárubne dverí počas renovácie si môžete vybrať medzi **rozširovacími profilmi** so šírkou 25 mm a 50 mm. Každý rozširovací profil je možné dodať zodpovedajúc príslušnej farbe domových dverí.

Veľkosti rozširovacích profilov

25 × 60 mm a 50 × 60 mm

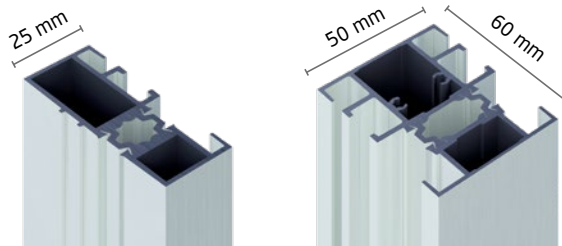

Vďaka širokému sortimentu príslušenstva sú vaše **domové dvere ISOPRO Secur ešte komfortnejšie.**

Vnútrotný vzhľad domových dverí ISOPRO IP 790S, dekor Golden Oak (Zlatý dub), vnútorná kľučka typu 310 s oválnou rozetou s 2 bočnými dielmi v rozmeroch 400 mm x 2100 mm

Elektrický otvárač

Stlačením tlačidla na existujúcom dvernom interkome alebo jedným tlačidlom odblokujete zatvárací systém vašich domových dverí pohodlne z bytu. Okrem toho je integrovaná tzv. denná západka, vďaka ktorej zostávajú dvere prostredníctvom spínača otvorené aj potom, ako zapadli do zámku.



Elektrický otvárač s dennou západkou

Dvere s otváraním smerom von

V určitých situáciách sa musia domové a vstupné dvere otvárať smerom von. Aj toto vyhotovenie dverí je dostupné ako ISOPRO Secur (s RC2). **Tip:** Lištu proti dažďu odporúčame pre dvere otvárajúce sa von.



Prvok dverí s otváraním smerom von

Integrovaný dverný prieszor

Dverný prieszor je tou pravou voľbou pre vlastníkov a nájomcov, ktorí chcú vedieť, kto stojí pred dverami ešte pred ich otvorením. Cez dvere sa pozeráte diskrétno bez toho, aby vás bolo vidieť zvonku.



Zabudovaný dverný prieszor pre IPS 010, IPS 015 a IPS 410S

Zabudovaný dverný prieszor, termicky oddelený pre IPS 010, IPS 015 a IPS 410S

O príslušenstve



Vďaka širokému sortimentu príslušenstva a dodatočnému komfortu môžete dosiahnuť, aby boli vaše domové dvere ešte bezpečnejšie, praktickejšie a kvalitnejšie. Profitujte z kvality trhového lídra Hörmann aj v prípade príslušenstva pre domové dvere ISOPRO Secur. Každá položka je optimálne zladená s domovými dverami ISOPRO Secur.


Ploché prídavné profily

Pre určité montážne situácie sú ideálne ploché prídavné profily z hliníka.

Veľkosti plochých prídavných profilov

Všetky varianty profilov majú dĺžku 2900 mm.

- 20 × 2 mm
- 30 × 2 mm
- 50 × 2 mm

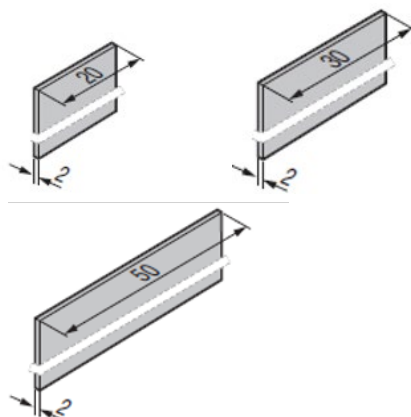


Prídavné profilové uholníky

Pre určité montážne situácie sú ideálne prídavné profilové uholníky z hliníka.

Veľkosti prídavných profilových uholníkov

Všetky varianty profilov majú dĺžku 2900 mm.

- 40 × 10 × 2 mm
- 70 × 10 × 2 mm
- 40 × 30 × 2 mm
- 80 × 50 × 2 mm

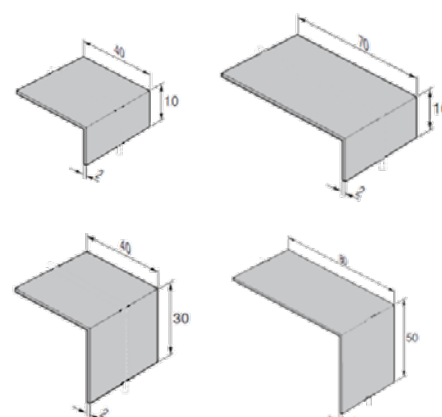

Lišty proti dažďu


Lišta proti dažďu zabraňuje vniknutiu vody medzi krídlo dverí a rám. Je vyrobená z eloxovaného hliníka a montuje sa priamo na vrchnú časť rámu. **Tip: Lištu proti dažďu odporúčame pre dvere otvárajúce sa von.**



Lišta proti dažďu
Hliník eloxovaný

Ochranná lišta proti vplyvom počasia

Profily poskytujú dodatočnú ochranu pri privalovom daždi a zabezpečujú jeho lepšie odtekanie. Ochranná lišta proti vplyvom počasia sa pripevňuje na krídlo dverí.

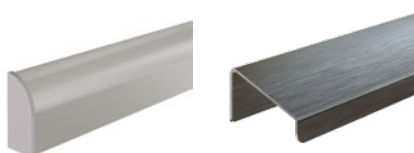

Ochranná lišta proti vplyvom počasia
Biely hliník RAL 9006

Ochranná lišta proti vplyvom počasia (široká)
Ušľachtilá oceľ

Súprava skrutkových kotiev

Pre zvláštne montážne situácie. Štandardne sa upevnenie uskutočňuje prostredníctvom hliníkovej zárubne.



Súprava skrutkových kotiev
Dĺžka 180 mm (8 kusov)



Súprava kľúčiek

Vyhotovenie kľučky zvonku / kľučky zvnútra je k dispozícii bez príplatku.

